

**NOUVEAU!**  
**Module D:**  
**7.8 m!**

# Echafaudage pliant/ Roulant 3400

L'échafaudage pliant/roulant Heavy Duty Altrex se compose de quatre modules.

L'échafaudage pliant (module A) peut être transformé de manière rapide et aisée en un échafaudage roulant d'une hauteur de travail de 3,8 m (modules A+B), 5,8 m (modules A+B+C) ou 7,8 m (modules A+B+C+D). L'échafaudage pliant/roulant 3400 convient aussi bien pour le bricoleur intensif que l'utilisateur professionnel. Grâce à sa pièce pliante de base, cet échafaudage robuste est facile à monter, léger, compact et de ce fait facile à transporter. Le format 0,75 x 1,65 m est idéal, tant pour une utilisation intérieure qu'extérieure.



Echafaudage roulant 3400, Modules A, B, C et D



Facile à transporter grâce à son faible encombrement



Le module A (échafaudage pliant) est facile à faire passer par une ouverture de porte standard, pour travailler à l'intérieur



Montage rapide et aisé grâce au mécanisme pratique de la griffe



La plate-forme est équipée d'une protection anti-soulèvement par le vent pour un (dé)montage aisé



Facile à plier et à déplier grâce au système de charnière unique



Equipé d'un double garde-corps et de plinthes en bois

Selon la hauteur d'échafaudage et de travail souhaitée, il y a le choix entre 4 modules :

**Module A** : pour une hauteur de plate-forme de 1,0 m et une hauteur de travail de 3,0 m

**Modules (A +) B** : pour une hauteur de plate-forme de 1,8 m et une hauteur de travail de 3,8 m. Le module B peut uniquement être monté en combinaison avec le module A

**Modules (A + B +) C** : pour une hauteur de plate-forme de 3,8 m et une hauteur de travail de 5,8 m. Le module C peut uniquement être monté en combinaison avec les modules A et B

**Modules (A + B + C +) D** : pour une hauteur de plate-forme de 5,8 m et une hauteur de travail de 7,8 m. Le module D peut uniquement être monté en combinaison avec les modules A, B et C

- Charge maximale 150 kg/m
- Le module A est livré sans lot de roues (disponible séparément)
- Le lot de roues se compose de quatre roues à double frein (100 mm) pour une sécurité optimale
- Les cadres sont équipés d'échelons avec profil antidérapant, pour gravir l'échafaudage en toute sécurité
- Grâce à la conception unique, les stabilisateurs triangulaires sont faciles et rapides à poser
- Les plinthes sont faciles et rapides à poser à l'aide de quatre supports de plinthe
- Ballast 40 kg, nécessaire pour l'utilisation du module D : 2 x n° art. 415270 (20 kg) ou une propre alternative équivalente de 40 kg




**5**  
ANS DE  
GARANTIE

**EN 1004**

**EN 1298**




**NOUVEAU!**



**Temps de montage  
Module A**




2 minutes



**Temps de montage  
Module A + B**




7 minutes

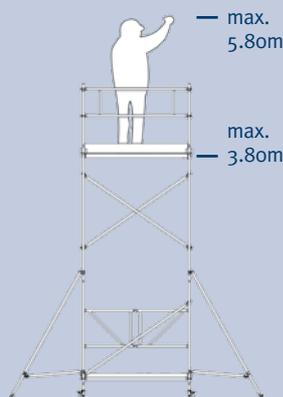

**Temps de montage  
Module A + B + C**



15 minutes

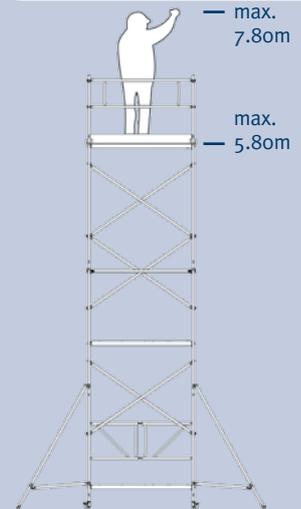

**Temps de montage  
Module A + B + C + D**



25 minutes

	3400 (A) 503401		3400 (A+B) 503402		3400 (A+B+C) 503403		3400 (A+B+C+D) 503404	
<b>Numéro d'article</b>								
<b>Hauteur de plate-forme</b>	1.00 m		1.80 m		3.80 m		5.80 m	
<b>Hauteur de travail</b>	3.00 m		3.80 m		5.80 m		7.80 m	
<b>Description</b>	<b>A</b>		<b>B*</b>	<b>A+B</b>	<b>C</b>	<b>A+B+C</b>	<b>D</b>	<b>A+B+C+D</b>
Pièce pliante	1		0	1	0	1	0	1
Lot de manchons (4 pièces)	0		1	1	1	2	1	3
Cadre	0		0	0	2	2	2	4
Cadre garde-corps	0		2	2	0	2	0	2
Plate-forme à trappe	1		0	1	1	2	1	3
Diagonale	0		0	0	3	3	3	6
Lisse	0		3	3	0	3	1	4
Double garde-corps	0		1	1	0	1	0	1
Stabilisateur triangulaire	0		0	0	4	4	0	4
Plinthes	0		1	1	0	1	0	1
Fixation de plinthe	0		4	4	0	4	0	4
<b>Poids total (kg)</b>	<b>22,6</b>		<b>17,2</b>	<b>39,8</b>	<b>36,8</b>	<b>76,6</b>	<b>27,8</b>	<b>104,4</b>
Lot de roues (4 pièces)	1	324531	0	1	0	1	0	1
Ballast**	0	415270	0	0	0	0	2	2

\*) A partir du printemps 2011, dans le module B : 1 double garde-corps au lieu de 2 étaçons horizontaux supplémentaires

\*\*\*) Ou une propre alternative équivalente de 40 kg