

## Reboucher des trous et fissures en 1 seule passe

### SUPPORTS

- Plâtre, plaques et carreaux de plâtre
- Bois imprimé, ciment, béton et béton cellulaire
- Anciens fonds peints absorbants
- Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

### QUALITÉS

- Enduit texture mousse
- Sans retrait ni faïencage
- Haut pouvoir couvrant
- Très bonne glisse
- Toutes épaisseurs
- Extra blanc
- Séchage rapide et mise en peinture rapide
- «Chauffer» le produit en le travaillant sur le couteau
- Idéal pour un rebouchage express et des révisions rapides
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

#### INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENTS MONOCOMPOSANTS À FONCTION SPÉCIALE  
PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
ce produit contient 0.23 g/l COV max



### RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES USUELLES APRÈS  
SÉCHAGE COMPLET

CLASSIFICATION NFT 30608

CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**




### CONDITIONNEMENT



Seau de 4 L



Boîte de 0.500 L

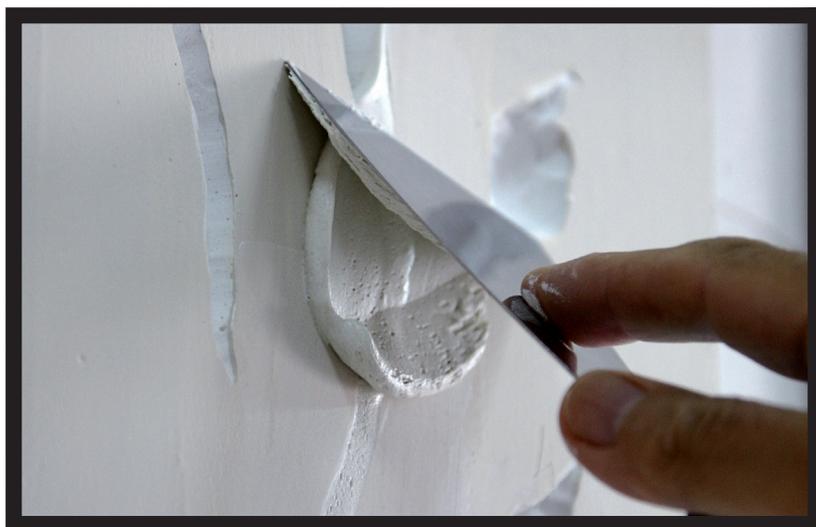

#### Préparation

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.



#### Consommation

sur 1 mm d'épaisseur  
0.45 – 0.50 kg/m<sup>2</sup>



8.0 – 9.0



#### Épaisseur d'application

Sans limite en rebouchage



#### Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Support absorbant: 3H



#### Classement au feu

D – s2– d0



#### Vie utile

Sans limite



#### Granulométrie

200 micras